

## une ancienne tradition de savoir-faire




*Si vous désirez travailler en professionnel, ce dont vous avez besoin est une machine professionnelle. Une machine robuste, puissante et précise et qui sera en outre facile à utiliser.*


*Une machine construite pour durer une vie de professionnel. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons une telle machine: la SD-B-510 Rabo-Dégau-Mortaiseuse.*

- Tables de dégauchissage et de mise à épaisseur planées et striées à l'anglaise.
- Relevage simultané des tables de dégauchissage.
- Guide de dégauchissage de 1360 mm de long par 200 mm de haut.
- Chaque table est réglable en hauteur par système de parallélogramme.
- En option (à commander directement) la machine peut être équipée de rouleaux de transport amovibles dans la table de mise à épaisseur pour faciliter le passage des bois humides.
- En standard, la machine est pourvue de quatre vitesses d'avance à la mise à épaisseur (interrupteur de sélection).
- Table de mise à épaisseur très stable sur quatre colonnes.
- Protecteur de couteaux CE facile à déplacer.
- Jauge magnétique de réglage des couteaux fournie d'origine.

En standard, la machine est équipée d'une lecture digitale au 1/10 mm pour la mise à épaisseur, le relevage électrique est d'origine sur toutes les machines.

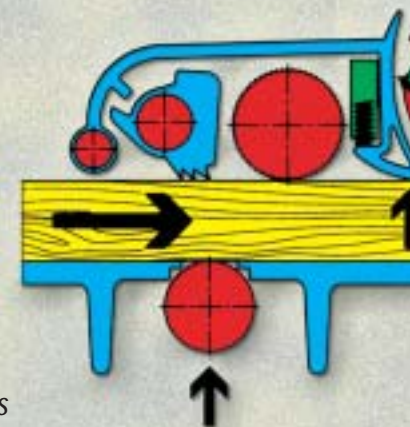

La motaiseuse lourde est équipée d'un ensemble d'axes de guidage acier et de 6 roulements linéaires, garantie d'une utilisation souple et aisée sous les charges les plus importantes, il ne nécessite aucun entretien! La vitesse de rotation du mandrin est de 3000 T/min. et le levier de déplacement longitudinal de la table peut être déplacé en position basse pour l'usinage de pièces de grandes dimensions comme des portes, etc...

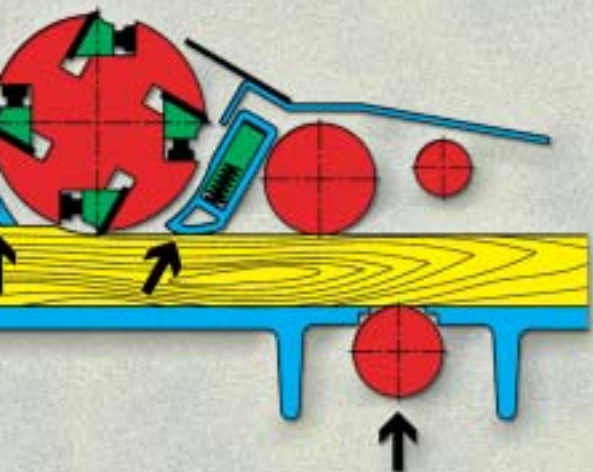

La table de mise à épaisseur montée sur quatre colonnes peut en option être équipée de deux rouleaux anti-friction.

Vous noterez cependant que cette option doit être spécifiée à la commande de la machine.



La machine est équipée à l'origine de poussoirs d'entrée et sortie et d'un arbre à quatre couteaux. En option, elle peut recevoir un système de couteaux réversibles "Tersa" qui garantit un changement rapide et un réglage parfait des couteaux. Cette option doit cependant être prévue à la commande de la machine.





## Données Techniques ROBLAND SD-510 • SDB-510

<b>Dégauchisseuse</b>	
Largeur de dégauchissage	510 mm
Longueur totale des tables	2250 mm
Diamètre arbre porte-outils	100 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers	510x25x3 mm
Vitesse de rotation arbre porte-outils	6000 T/min
Hauteur des tables de dégauchissage	790 mm
Longueur du guide de dégauchissage	1360 mm
Hauteur du guide de dégauchissage	200 mm
Inclinaison du guide de dégauchissage	90° et 45°
Épaisseur maxi de coupe	6 mm
Puissance du moteur en standard (option)	5,5 kW (7,5 kW)
Tables: fonte	
<b>Raboteuse</b>	
Dimensions table	1050x510 mm
Capacité en hauteur raboteuse	250 mm
Vitesse d'alimentation (électrique par sélecteur)	5-8-10-16 m/min.
Diamètre rouleaux d'entraînement	50 mm
Déplacement vitesse de la table (électrique)	375 mm/min.
Table: fonte	
<b>Mortaiseuse</b>	
Dimensions table	600x300 mm
Déplacement longitudinal	200 mm
Déplacement transversal	150 mm

Déplacement vertical	150 mm
Capacité du mandrin	0-16 mm
Vitesse de rotation du mandrin T/min	3000
Poids total sans mortaiseuse	900 kg
Poids total avec mortaiseuse	1000 kg
Table: fonte	
Barres de guidage acier et roulements lineairs	
Dimensions emballage	
SD-510 (LxBxH)	2300x1150x980 mm
SDB-510 (LxBxH)	2300x1500x980 mm
<b>Équipement standard</b>	
4 vitesse sur l'avance du bois en raboteuse (par sélecteur)	
Moteur 5,5 kW	
Déplacement en hauteur électrique	
Bar-presseur entre les rouleaux d'entraînement et l'arbre porte-fers	
Démarrage manuel "étoile-triangle"	
Appareil régleur de fers à aimant	
Lecture digitale raboteuse	
<b>Option</b>	
Mortaiseuse	
Moteur 7,5 kW	
Démarrage automatique "étoile-triangle"	
en puissance 5,5 et 7,5 kW	
Porte couteaux Torsa	
2 Rouleaux anti-friction escamotables dans la table raboteuse	

## Robland International BV

GROOTE MARKT 20 • POSTBUS 22 • NL-4524 CD SLUIS • NEDERLAND

☎ +31 (0) 117 - 462880 • TELEFAX +31 (0) 117 - 462888

www.roblandmachines.com

Des modifications sont possibles sans avis préalable • Les spécifications du pays sont incluses dans le prix.

POUR LA MAINTIEN DE VOS

**RS** **Robland**  
machines belgium

CE



SD-510